



液晶一体型ファンレス・ディスクレスターミナル

# MiNT-ACC F2-80

# 組込OS搭載 カスタム対応モデル!

OS/メモリ/DOM/HDD/タッチパネル/アプリケーションソフト/Webブラウザ/RDP・ICAクライアントなど お客様の要求仕様に沿った機能を組込み、専用端末としてご提供致します。



## お客様のご要望に応じた、様々なカスタム仕様に対応!

#### 活用事例

- ❖自治体・公共機関向け端末
- ❖外食産業用端末(オーダーエントリー端末等)
- ❖流通業向け端末(POS端末)

- **❖受付·案内用端末**
- ❖病院・公共施設用端末
- ❖ホテル・レジャー施設用端末

❖FA·生産管理用端末

Mint Wave Co., Ltd.

## ■軽快なCPU&チップセット

VIA Antaur-800MHz+CLE266 搭載により、軽快な動作 を可能にします。

#### ■ファンレス、ディスクレスを実現

当社独自のディスクレス技術と熱設計により、ディスクレス ファンレスを実現。通常のPCのようなディスク故障の心配 がありません。また、ファンレスの為、チリ・ホコリ等の吸い 込みも無く、耐環境性にも非常に優れています。

#### ■多彩なOS環境に適応

- Windows XP Embedded (DOMまたはHDDに搭載可
- Windows XP Professional (HDDに搭載可能)
- Basilware (DOMに搭載可能)

※DOM(Disk On Module)の略でフラッシュメモリで構成された半導体ディスク

#### ■タッチパネルにも対応

同一箇所1億5000万回(静電容量方式タイプ)の高耐久 性タッチパネル付きです。キーボード、マウス操作に不慣 れな方でも簡単に操作出来ます。抵抗膜方式/静電容量 方式/タッチパネル無しの選択が可能です。

#### ■静音、省スペース

ハードディスク、ファンを搭載しない為、騒音が全くありま せん。さらに、液晶一体型で省スペース化が図れます。

#### ■カスタマイズ対応

専門の技術者により、お客様の仕様・用途に合わせて、 OS・デバイスドライバ・ユーザソフトウェアを組み込み、専 用端末としてご提供いたします。

#### カスタマイズ例

#### 外食産業用端末として

居酒屋・焼肉店等の外食店でテーブルオーダーエ ントリー端末としてご利用いただけます。ゲーム等 のマルチメディアアプリケーションも再生可能です。



ニュー画面をタッチするだけで簡単にオー ダー出来ます。お食事の合間に占いやゲーム、 ショートアニメなども楽しめます。

OS: Windows XP Embedded タッチパネル:静電容量方式 組込みソフト: Internet Explorer,ゲームアプリ等

#### 工場生産管理用端末として

コンピュータにとって過酷な環境である工場現場の 生産管理用端末に最適です。

2次元バーコードリーダー等 既存のPCに接続していた デバイスがそのまま利用で きますので、ファンレス・ディ スクレスの堅牢性の高い入 力端末として、PCとの置き 換えに最適です。


OS: Windows XP Embedded タッチパネル:抵抗膜方式

組込みソフト: Internet Explorer、Win VNC 2次元バーコードリーダードライバ



#### 安全に関する注意

安全にお使い頂くため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください

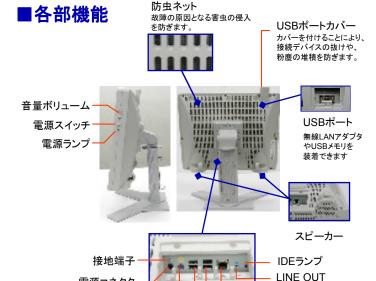

## ■オプション

電源コネクタ

輝度調節スイッチ

VESAアームマウント(75mm)対応可能です。 簡易防塵カバー、専用防塵BOXをご用意しております。 前面四隅の取付穴を使用し、専用の防塵BOXに直接組み 込むことが可能で、粉塵の進入を完全にシャットアウト出来 ます。



※専用防塵BOXや化粧パネル の取付が可能です

LANポート

USBポート×4

世様 CPU VIA Antaur OS Windows XP Embedded/Windows XP Professional※1 Basilware 動作周波数 800MHz メインメモリ 256MB/512MB ストレージ※2 DOM 256MB/512MB または 2.5インチHDD  液晶タイプ TFTカラー液晶  サイズ 15.0型 画面 解像度 XGA(1024×768) 色数 1619万色 輝度 250cd/㎡ タッチパネル 静電容量方式/抵抗膜方式/無 I/F USB2.0×5ポート、RS-232C×1ポート(オプション) ネットワークI/F 10Base-T/100Base-TX、WakeupOnLAN対応 キーボードI/F USB マウスI/F USB オーディオ LineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付) 電源 ACアダプタ 消費電力 約50W	_		の取りが可能です。	
OS Windows XP Embedded/Windows XP Professional※1 Basilware 動作周波数 800MHz メインメモリ 256MB/512MB ストレージ※2 DOM 256MB/512MB または 2.5インチHDD    液晶タイプ   TFTカラー液晶				
勝	CPU		VIA Antaur	
動作周波数 800MHz  メインメモリ 256MB/512MB  ストレージ ※2 DOM 256MB/512MB または 2.5インチHDD    液晶タイプ TFTカラー液晶	os		Windows XP Embedded∕Windows XP Professional张1	
メインメモリ       256MB/512MB         ストレージ※2       DOM 256MB/512MB または 2.5インチHDD         画面 解像度 XGA(1024×768)       15.0型         画面 経度 250cd/㎡         タッチパネル 静電容量方式/抵抗膜方式/無         I/F USB2.0×5ポート、RS-232C×1ポート(オプション)         ネットワーク1/F 10Base-T/100Base-TX、WakeupOnLAN対応         キーボードI/F USB         マウスI/F USB         オーディオ LineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付)         電源 ACアダプタ			Basilware	
ストレージ ※2 DOM 256MB/512MB または 2.5インチHDD	動作周波数		800MHz	
液晶タイプTFTカラー液晶サイズ15.0型画面解像度XGA(1024×768)色数1619万色輝度250cd/m²タッチパネル静電容量方式/抵抗膜方式/無I/FUSB2.0×5ポート、RS-232C×1ポート(オプション)ネットワーク1/F10Base-T/100Base-TX、WakeupOnLAN対応キーボードI/FUSBマウスI/FUSBオーディオLineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付)電源ACアダプタ	メインメモリ		256MB/512MB	
サイズ15.0型画面解像度XGA(1024×768)色数1619万色輝度タッチパネル静電容量方式/抵抗膜方式/無I/FUSB2.0×5ポート、RS-232C×1ポート(オプション)ネットワークI/F10Base-T/100Base-TX、WakeupOnLAN対応キーボードI/FUSBマウスI/FUSBオーディオLineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付)電源ACアダプタ	ストレージ ※2		DOM 256MB/512MB または 2.5インチHDD	
画面       解像度       XGA(1024×768)         色数       1619万色         輝度       250cd/m²         タッチパネル       静電容量方式/抵抗膜方式/無         I/F       USB2.0×5ポート、RS-232C×1ポート(オプション)         ネットワークI/F       10Base-T/100Base-TX、WakeupOnLAN対応         キーボードI/F       USB         マウスI/F       USB         オーディオ       LineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付)         電源       ACアダプタ		液晶タイプ	TFTカラー液晶	
色数 1619万色 輝度 250cd/m <sup>6</sup> タッチパネル 静電容量方式/抵抗膜方式/無 I/F USB2.0×5ポート、RS-232C×1ポート(オプション) ネットワークI/F 10Base-T/100Base-TX、WakeupOnLAN対応 キーボードI/F USB マウスI/F USB オーディオ LineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付) 電源 ACアダプタ		サイズ	15.0型	
輝度 250cd/m <sup>6</sup> タッチパネル 静電容量方式/抵抗膜方式/無 I/F USB2.0×5ポート、RS-232C×1ポート(オプション) ネットワークI/F 10Base-T/100Base-TX、WakeupOnLAN対応 キーボードI/F USB マウスI/F USB オーディオ LineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付) 電源 ACアダプタ	画面	解像度	XGA(1024 × 768)	
タッチパネル         静電容量方式/抵抗膜方式/無           I/F         USB2.0×5ポート、RS-232C×1ポート(オプション)           ネットワークI/F         10Base-T/100Base-TX、WakeupOnLAN対応           キーボードI/F         USB           マウスI/F         USB           オーディオ         LineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付)           電源         ACアダプタ		色数	1619万色	
I/F USB2.0×5ポート、RS-232C×1ポート(オプション) ネットワークI/F 10Base-T/100Base-TX、WakeupOnLAN対応 キーボードI/F USB マウスI/F USB オーディオ LineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付) 電源 ACアダプタ		輝度	250cd/ <b>m</b> ²	
ネットワークI/F 10Base-T/100Base-TX、WakeupOnLAN対応 キーボードI/F USB マウスI/F USB オーディオ LineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付) 電源 ACアダプタ	タッチパネル			
キーボードI/F         USB           マウスI/F         USB           オーディオ         LineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付)           電源         ACアダプタ	I/F		USB2.0×5ポート、RSー232C×1ポート(オプション)	
マウスI/F USB オーディオ LineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付) 電源 ACアダプタ	ネットワークI/F		10Base-T/100Base-TX、WakeupOnLAN対応	
オーディオ LineOut×1/ステレオスピーカ内蔵(音量ボリューム付) 電源 ACアダプタ	キーボードI/F		USB	
電源 ACアダプタ			USB	
	オーディオ			
消費電力 約50W	電源		ACアダプタ	
	消費電力		約50W	
寸法 370(W)×298(H)×71(D)mm(突起部、スタンド含まず)	寸法		370(W)×298(H)×71(D)mm(突起部、スタンド含まず)	

※1:HDDが必要となります。

※2:DOM or HDDのどちらかを搭載(必須)。同時搭載も可能。

※会社名・製品名などの固有名詞は、一般に該当する会社もしくは組織の登録商標または商標です。 ※全ての仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 ※このカタログの記載内容は、2010年7月現在のものです

#### ●販売代理店



#### 株式会社ミントウェーブ

Miot Wave http://www.mintwave.co.jp

東日本センター 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-50 浦野ビル7F

TEL: 03-5281-8736 FAX: 03-5281-8737

西日本センター 〒490-1111 愛知県あま市甚目寺流80

TEL: 052-444-9081 FAX: 052-444-9085